

SWITCH POE GIGABIT DE 4 PUERTOS



4 Puertos 10/100/1000M POE+



2 Puertos WAN 1000M



1 Puerto 1.25G SFP

AI-04GP2G1S-AI-EN



ESPECIFICACIONES



Ancho de banda: 14Gbps

Gestionable: No

Reenvío de paquetes: 10.416Mpps

Alimentación: AC100-240V 50/60Hz , 65W

MAC : 2000

Tamaño: 202*140*46mm

Jumbo frames: 9216Bytes

Peso: 0.68kg

【Resumen del producto】

El switch POE JR04GP2G1S-AI-EN es un switch POE Gigabit Ethernet de alto rendimiento y bajo consumo con detección automática en puertos downstream. Cuenta con 4 puertos POE AI (10/100/1000 Mbps), 2 puertos WAN (10/100 M/1000 M) y 1 puerto SFP (10/100 M/1000 M). Gracias a la tecnología de almacenamiento y reenvío, garantiza una asignación eficiente del ancho de banda a cada puerto. Con conexiones Gigabit de alta velocidad a grupos de trabajo o servidores, ofrece la comodidad de conectar y listo. El switch admite los modos semidúplex y dúplex completo, con funcionalidad adaptativa en cada puerto. Con un rendimiento superior, simplicidad y un funcionamiento intuitivo, proporciona una solución segura y fiable para un acceso rápido y estable a terminales de red en aplicaciones como automatización industrial, transporte inteligente, videovigilancia y transmisión en directo desde dispositivos móviles y tabletas.

【Características del producto】


- ☐ 6 puertos 10/100/1000Mbps RJ45, soportan negociación automática.
- ☐ Soporta VLAN IEEE 802.1Q
- ☐ Adopción de control de flujo y contrapresión IEEE 802.3X para operación full duplex y half duplex
- ☐ Admite el reenvío de paquetes de gran longitud de 9216.
- ☐ Soporta IVL, SVL, and IVL/SVL

- ☐ Puerto POE AI (auto-test poe Watchdog)

【Especificaciones técnicas】

MODELO		AI-04GP2G1S-AI-EN
Características del puerto		
Puerto	POE	4 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45
	UPLINK	2 Puertos 1000Base-T RJ45
	Puerto de fibra	1 Puerto SFP
	USB	NO
Característica de puerto		4 10/100/1000M adaptativo, Full/Half Duplex MDI/MDI-X adaptativo.
Transmisión de puerto (Distancia)		10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤250 metros) 100BASE-TX: Cat5 o superior UTP(≤100 metros) 1000BASE-T: Cat5e o superior UTP(≤100 metros)
Puerto óptico		Interfaz optica Gigabit SFP
Cable de fibra		Multimodo: 850nm/0~550M, 50μm/125μm&62.5μm/125μm Monomodo: 1310nm/0~40KM, 1550nm/0~120KM 。 9.5μm/125μm
Estándar/protocolo		IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3x Control de flujo IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE 802.3 af/at
Puerto POE		30W (MAX)
Pines de alimentación		1/2(+), 3/6(-)
DIP switch		Encender el de la izquierda para activar Watchdog
		Encender el de la derecha para POE extendido/VLAN.
LED		Encendido (Power:Rojo) VLAN/10M(Naranja)
		Actividad de puerto (Link/Act:Verde) PoE (Naranja)
Consumo máximo		65W (AC100-240V)
Parámetros físicos del equipo		
Temperatura de trabajo/humedad		-10°C~+70°C; 10%~90% (Humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento		-40°C~+85°C; 5%~95% (Humedad relativa)
Protección contra rayos/grado de protección		Protección de puerto contra rayos: 4KV 8/20us; Grado de protección: IP30

【Funciones del panel】

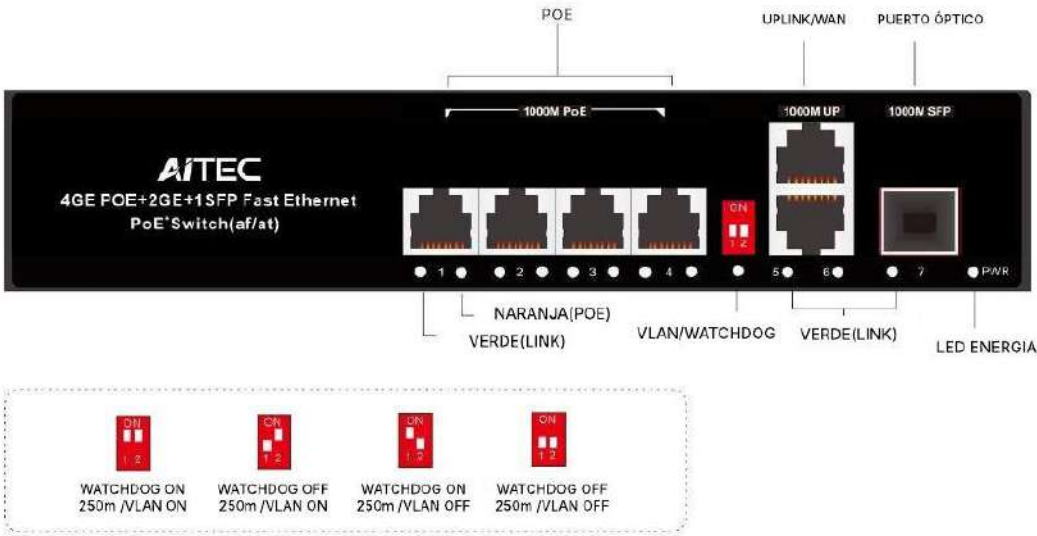

【Contenidos del paquete】

	Item name	Quantity	Unit
Contenido del paquete	4GP+2G+1S PoE Switch	1	pcs
	AC cable de alimentación	1	root
	Manual de instrucciones	1	copy
	Garantía	1	Copy