

EXTENSOR POE GIGABIT DE 2 PUERTOS

AI-GL0201-POE



3 Puertos 10/100/1000M



Especificación

Ancho de banda: 6Gbps

Administrable: No

Buffer de tramas: 4.464Mbit

Entrada POE: IEEE802.3 af / at

MAC : 2000

Tamaño: 109*42*24mm

Cascada: 2 saltos

Peso: 0.063kg

【Resumen del producto】

El switch PoE 2+1-2 puertos es un conmutador de extensión de red de alto rendimiento y bajo consumo, con velocidades de 10/100/1000 Mbps, siendo la primera opción para la construcción de redes locales (LAN) pequeñas y medianas. Ofrece 2 puertos S de 10/100/1000 Mbps y 1 puerto UPLINK de 10/100/1000 Mbps, compatibles con entrada PoE estándar y no estándar. Gracias a su tecnología de almacenamiento y reenvío (store-and-forward), garantiza una asignación eficiente del ancho de banda en cada puerto. Permite una conexión gigabit full-dúplex hacia grupos de trabajo o servidores, y su instalación es sencilla, tipo plug and play. El switch admite modos de funcionamiento half-dúplex y full-dúplex, y cada puerto cuenta con auto-negociación. El producto ofrece alto rendimiento, facilidad de uso, y proporciona una solución segura y confiable para construir accesos de red rápidos y estables, ideales para aplicaciones como automatización industrial, transporte inteligente, videovigilancia, y transmisión en vivo desde teléfonos móviles o tabletas.


【Características del producto】

- ☐ 3 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 soportan negociación automática
- ☐ Soporta IEEE 802.1Q VLAN
- ☐ Adopta control de flujo IEEE 802.3X y backpressure para operación en dúplex completo y medio dúplex
- ☐ Soporta el reenvío de tramas de gran tamaño de hasta 9216 bytes a velocidad de línea
- ☐ Soporta IVL, SVL y IVL/SVL
- ☐ Soporta IEEE802.1d Spanning Tree para hacer más fácil la gestión de la red

【Especificaciones técnicas】

MODELO		AI-GL0201-POE
Características de los puertos		
Puertos	LINK	3 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45
	POE IN	1 Puerto
	POE out	2 Puertos
	USB	NO
Características de los puertos		3 puertos 10/100/1000M adaptivos, Full/Half Duplex MDI/MDI-X
Transmisión de puerto(distancia)		10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤ 250 metros) 100BASE-TX: Cat5 o superior UTP(≤ 100 metros) 1000BASE-T: Cat5e o superior UTP(≤ 100 metros)
Puerto POE		30W (MAX)
Estándar/Protocolo		IEEE 802.1Q , IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af/at
LED		Enlace/Ping (Enlace/Verde) y PoE (Naranja)
Parámetros físicos del equipo		
Temperatura de trabajo/humedad		-10°C~+70°C; 10%~90% RH
Temperatura de almacenamiento		-40°C~+85°C; 5%~95% RH
Protección contra rayos/grado de protección		Protección contra rayos: 4KV 8/20us; Nivel de protección: IP30

【Diagrama de conexión】

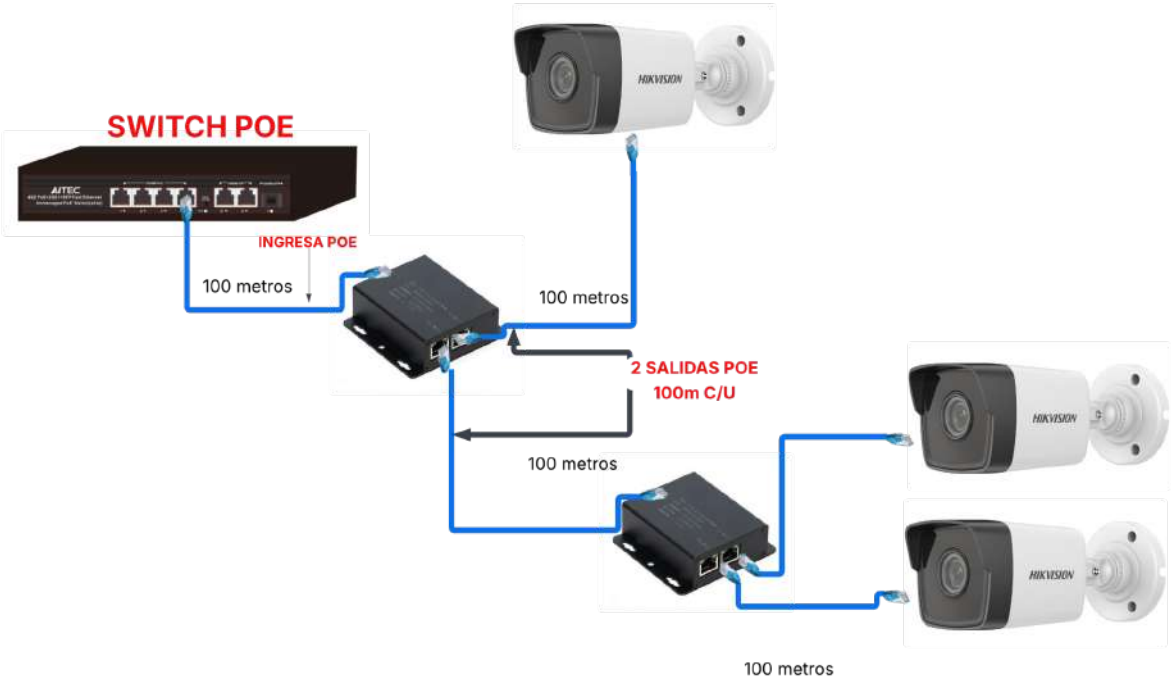

【Packing List】

Packing List	Item name	Quantity	Unit
	Extensor Gigabit 3 puertos	1	pcs
	Manual de instrucciones	1	copy
	Garantía	1	Copy