

SWITCH POE GIGABIT DE 8 PUERTOS



8 Puertos 10/100/1000M POE+



2 Puertos WAN 1000M



2 Puertos 1.25G SFP

AI-08GP2G1S-AI-EN



ESPECIFICACION



Ancho de banda: 24Gbps

Administrable: No

Reenvío de paquetes: 17.376Mpps

Alimentación: AC100-240V 50/60Hz , 120W

MAC : 2K

Tamaño del equipo: 202*140*46mm

Jumbo frame: 9216Bytes

Peso: 0.86kg

【Resumen del producto】

El switch POE AI-08GP2G1S-AI-EN es un switch Gigabit Ethernet POE de alto rendimiento y bajo consumo, con detección automática de caída de enlace y suministro de energía en los puertos WAN.

Cuenta con 8 puertos AI POE (10/100/1000 Mbps), 2 puertos WAN (10/100/1000 Mbps) y 2 puertos SFP (10/100/1000 Mbps).

Con conexiones Gigabit a velocidad completa para grupos de trabajo o servidores, ofrece la comodidad plug-and-play. El switch soporta modos half-duplex y full-duplex, con funcionalidad adaptativa en cada puerto.

Brindando alto rendimiento, simplicidad y operación intuitiva, proporciona una solución segura y confiable para construir acceso terminal de red rápido y estable en aplicaciones como automatización industrial, transporte inteligente, videovigilancia y transmisión en vivo desde móviles o tabletas.

【Características del producto】

- ☐ 10 puertos 10/100/1000Mbps RJ45, soportan negociación automática.
- ☐ Soporta VLAN IEEE 802.1Q
- ☐ Adopción de control de flujo y contrapresión IEEE 802.3X para operación full duplex y half duplex
- ☐ Admite el reenvío de paquetes de gran longitud de 9216.
- ☐ Soporta IVL, SVL, and IVL/SVL


- ☐ Puerto POE AI (auto-test poe Watchdog)

【Especificaciones Técnicas】

MODEL		AI-08GP2G1S-AI-EN
Características de los puertos		
Puertos	POE	8 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45
	UPLINK	2 Puertos 1000Base-T RJ45
	Optical fiber	2 Puertos SFP+
	USB	NO
Características de los puertos		8 puertos10/100/1000M adaptive, Full/Half Duplex MDI/MDI-X
Transmisión de puerto (Distancia)		10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤250 metros) 100BASE-TX: Cat5 o superior UTP(≤100 metros) 1000BASE-T: Cat5e o superior UTP(≤100 metros)
Características del puerto óptico		Interfaz Gigabit SFP
Cable de fibra		Multimodo: 850nm/0~550M, 50μm/125μm&62.5μm/125μm Monomodo: 1310nm/0~40KM, 1550nm/0~120KM 。 9.5μm/125μm
Estándar/protocolo		IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3x Control de flujo IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE 802.3 af/at
Port POE		30W (MAX)
Pines de alimentación		1/2(+), 3/6(-)
DIP switch		Encender el de la izquierda para activar Watchdog
		Encender el de la derecha para POE extendido/VLAN.
LED		Encendido (Power:Rojo) VLAN/10M(Naranja)
		Actividad de puerto (Link/Act:Verde) PoE (Naranja)
Consumo máximo		120W (AC100-240V)
Parámetros físicos del equipo		
Temperatura de trabajo/humedad		-10°C~+70°C; 10%~90% (Humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento		-40°C~+85°C; 5%~95% (Humedad relativa)

Protección contra rayos/grado de protección	Protección de puerto contra rayos: 4KV 8/20us; Grado de protección: IP30
---	---

【Funciones del panel】

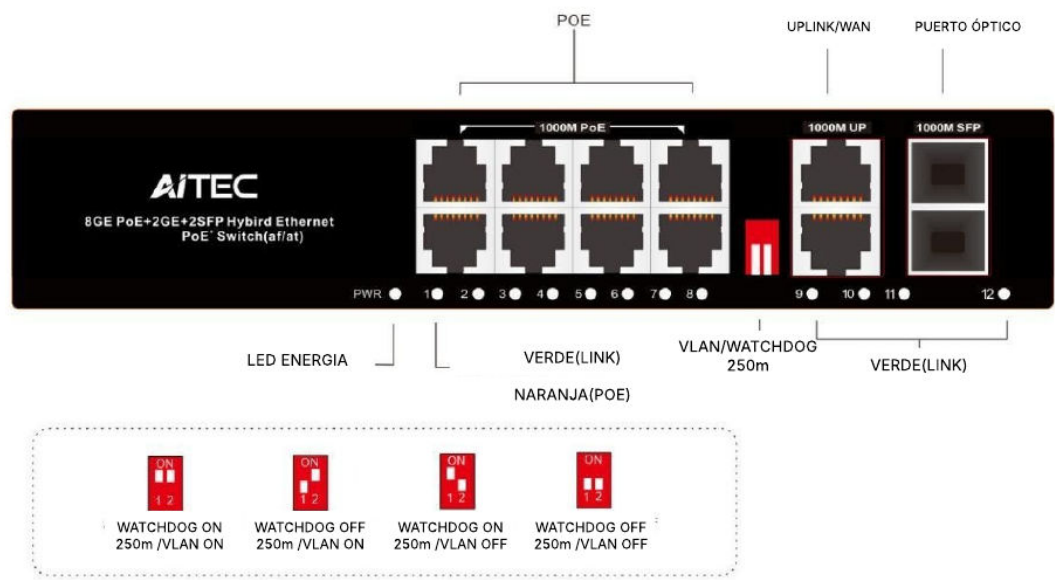

【Contenido de la caja】

Packing List	Item name	Quantity	Unit
	8GP+2G+2S PoE Switch	1	pcs
	AC cable de alimentación	1	root
	Manual de instrucciones	1	copy
	Garantía	1	Copy