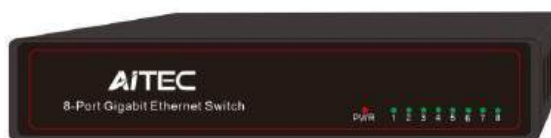


SWITCH DE ESCRITORIO GIGABIT 8 PUERTOS

AI-GT08-EN**8 Puertos 10/100/1000M**

Especificación

Ancho de banda: 16Gbps**Buffer de tramas:** 1Mbit**MAC :** 2000**Latencia de red:** $\leq 20 \mu s$ **Administrable:** No**Alimentacion:** AC100-240V 50/60Hz , 5W**Tamaño del equipo:** 152*83.5*30mm**Peso:** 0.3kg

【Resumen del equipo】

El switch Ethernet de 8 puertos es una red diseñada específicamente para altas necesidades de reenvío en escuelas, hogares, pequeñas y medianas empresas, y pequeños dispositivos de monitoreo.

Es un switch Ethernet totalmente Gigabit diseñado para este tipo de entornos. Cuenta con 8 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps con autonegociación.

Todos los puertos soportan reenvío a velocidad de línea, con una velocidad máxima de hasta 1000 Mbps. Cada puerto soporta protección contra descargas eléctricas de hasta 4K para garantizar el funcionamiento estable del dispositivo.


【Características del producto】

- ☐ 8 puertos RJ45 adaptativos 10/100/1000 Mbps, con función de inversión automática (Auto MDI/MDIX)
- ☐ Soporta VLAN según el estándar IEEE 802.1Q
- ☐ Adopta control de flujo IEEE 802.3X y backpressure para operación en dúplex completo y medio dúplex
- ☐ Soporta el reenvío de tramas de gran tamaño de hasta 9216 bytes a velocidad de línea
- ☐ Soporta IVL, SVL y IVL/SVL
- ☐ Soporta el protocolo IEEE 802.1d Spanning Tree para simplificar la creación de redes

【Especificaciones técnicas】

MODEL		AI-GT08-EN
Port characteristics		
Puerto	LINK	8 Puertos 10/100/1000Base-T RJ45
	UPLINK	NO
	Optical fiber	NO
	USB	NO
Características del puerto		8 puertos 10/100/1000M adaptivos, Full/Half Duplex MDI/MDI-X
Transmisión de puerto(distancia)		10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 o superior UTP(≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e o superior UTP(≤100 meter)
Protocolo/estandar		IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 100Base-SX/LX IEEE802.3x Control de flujo IEEE802.3q VLAN IEEE802. 1p QoS IEEE802. 1d Spanning Tree
LED	Encendido (Power:Rojo) VLAN/10M(Naranja)	
	Actividad de puerto (Link/Act:Verde) PoE (Naranja)	
Consumo máximo		5V2A DC5525 AC100V~240V 50/60Hz
Parámetros físicos del equipo		
Temperatura de trabajo/humedad		-10°C~+70°C; 10%~90% RH
Temperatura de almacenamiento		-40°C~+85°C; 5%~95% RH
Protección contra rayos/grado de protección		Protección contra rayos: 4KV 8/20us; Nivel de protección: IP30

【Diagrama de conexión】

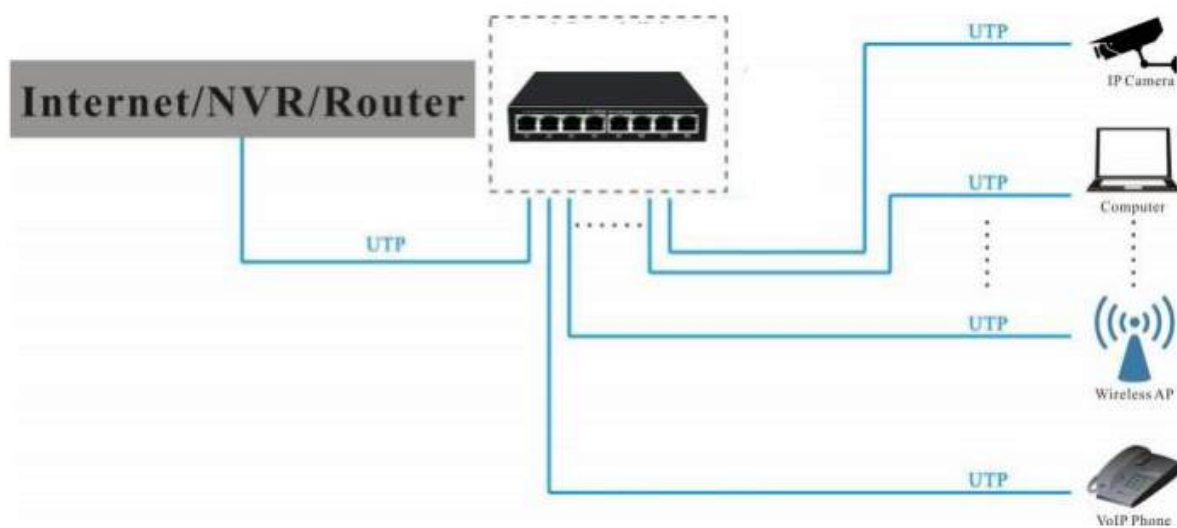

【Contenido del paquete】

Packing List	Item name	Quantity	Unit
	Switch 8 puertos	1	pcs
	Adaptador de energía	1	pcs
	Manual de instrucciones	1	copy
	Garantía	1	Copy